

林振委第3号

部 長	課 長	課 員	
--------	--------	--------	--

令和7年度

安全・安心な森整備事業（マツ林・ナラ林等景観向上事業）

慶祝森林自然公園松くい虫枯死木伐採業務 金抜設計書

北秋田市坊沢字深関沢 地内

総括表

1. 事業箇所	北秋田市坊沢字深閑沢 地内		
2. 事業の概要	マツ林・ナラ林等 景観向上事業業務委託		
3. 事業量	伐倒材積	当初 24.25m ³	
4. 事業費	うち取引に係る消費税及び地方消費税の額		
5. 事業期間	契約締結日の翌日～令和7年6月30日		
6. 特記事項			

施 行 経 費 総 括 表					
区 分	経 費	左 の 内 訳		備 考	
		工事価格	消費税相当額		
業 務 委 託 費	円	円	円		
計					

明 細 書							
種 別	数 量	単 位	単 価 (円)	金 額 (円)	明細表及び 単価表番号	備 考	
伐倒処理	24.25	m ³				単価表 1	
計							
改め計						千円未満切捨て	

単 価 表 1

マツ林伐倒処理 工程2 工程:伐倒・枝払・玉切り・集積

費 用	細 分	数量	単位	単価(円)	金額(円)	摘 要	1m ³ 当たり
直接費(伐倒費)	伐倒・枝払・玉切り (機械持ち)		人		①	※特殊作業員	
	伐倒・枝払・玉切り (補助員)		人		②	※普通作業員	
直接費(集積費)	集積 (補助員)		人		③	※普通作業員	
直接費(機械経費)					④		
共通仮設費					⑤		
現場管理費					⑥		
一般管理費					⑦		
合 計						①+②+③+④+⑤+⑥+⑦	

標準仕様書

(目的)

1. この要領は、マツ林・ナラ林等景観向上事業を行うにあたり、万全を期するため、枯死木を伐採し、景観維持や危険防止を図ることを目的とする。

(伐倒処理)

2. 伐倒処理の作業方法は以下のとおりとする。

(1) 伐倒

- ・ 景観維持及び安全面から支障になる枯死木の伐倒処理を目的に実施するための適切な作業配慮をもって実施すること。
- ・ 伐採木は指示木のみとする。
- ・ 残存木及び周囲の施設や構造物に損傷を及ぼす恐れのあるときは、適切な作業方法を検討して伐倒すること。
- ・ 伐採の高さは、できるだけ地際から伐採すること。
- ・ 伐倒木はかかり木のまま放置することなく、地面に引き落としてから作業を行うこと。

(2) 枝払

- ・ 林内における作業等に支障がない程度に伐倒木の枝払いを行うこと。

(3) 玉切り

- ・ 幹を玉切りし、林内に集積するものとする。
- ・ 玉切りは、搬出可能な適当な長さとすること。

(4) 集積

- ・ 集積は公園利用者等へ支障が出ないように配慮すること。
- ・ できるだけ伐根等を活用し伐根付近上部に設置させるよう配慮すること。
- ・ 伐倒木、枝条等は沢地や道路周辺に放置しないものとし、併せて土砂の流出、河川の汚濁等が生じないよう十分に配慮すること。

(その他)

3. その他必要な事項については、担当職員（監督員）の指示を受けること。

写 真 管 理 基 準

マツ林・ナラ林等景観向上事業に係る写真等管理については、次の事項とすること。

(施工箇所)

- ・施工箇所の遠方からの全景（撮影が困難な場合は数箇所多方向から撮影すること。）
- ・施工箇所の林内伐採木

(品質管理)

- ・施工中の状況

(出来形管理)

- ・施行前及び施工後の写真（原則同一構図とすること。）

(安全管理)

- ・作業前のミーティング、安全教育状況
- ・作業員の服装及び安全具の装備状況

(撮影基準)

- ・施工前及び施工後の状況 施工箇所毎に遠方からの全景
林内伐採木については2haごとに1箇所以上
- ・伐倒木の処理状況 施工箇所毎に伐倒本数の2%か10本のいずれか多い本数以上
- ・伐根の状況 施行地ごとに伐倒本数の2%か10本いずれか多い本数以上

(その他)

- ・委託者から指示があったのもの。


被害木調査表

地区名：坊沢字深関沢

番号	胸高直径 (cm)	樹高 (m)	材積計算(m ³)			樹種
			幹材積	枝条材積	計	
A	B	C	D	E	F	Q
A890	50	18	1.760	0.352	2.112	アカマツ
A891	42	18	1.240	0.248	1.488	アカマツ
A892	34	18	0.810	0.162	0.972	アカマツ
A893	40	18	1.130	0.226	1.356	アカマツ
A894	54	18	2.050	0.410	2.460	アカマツ
A895	42	18	1.240	0.248	1.488	アカマツ
A896	48	18	1.620	0.324	1.944	アカマツ
A897	38	18	1.020	0.204	1.224	アカマツ
A898	42	12	0.900	0.180	1.080	アカマツ
A899	36	18	0.910	0.182	1.092	アカマツ
A900	32	18	0.720	0.144	0.864	アカマツ
A901	40	18	1.130	0.226	1.356	アカマツ
A902	42	18	1.240	0.248	1.488	アカマツ
A903	46	18	1.490	0.298	1.788	アカマツ
No.なし	26	14	0.390	0.078	0.468	アカマツ
A904	40	14	0.920	0.184	1.104	アカマツ
A905	44	14	1.120	0.224	1.344	アカマツ
A906	30	14	0.520	0.104	0.624	アカマツ
			0.000	0.000	0.000	アカマツ
			0.000	0.000	0.000	アカマツ
計	40.3	16.8	20.210	4.042	24.252	

令和7年度安全・安心な森整備事業

位置図

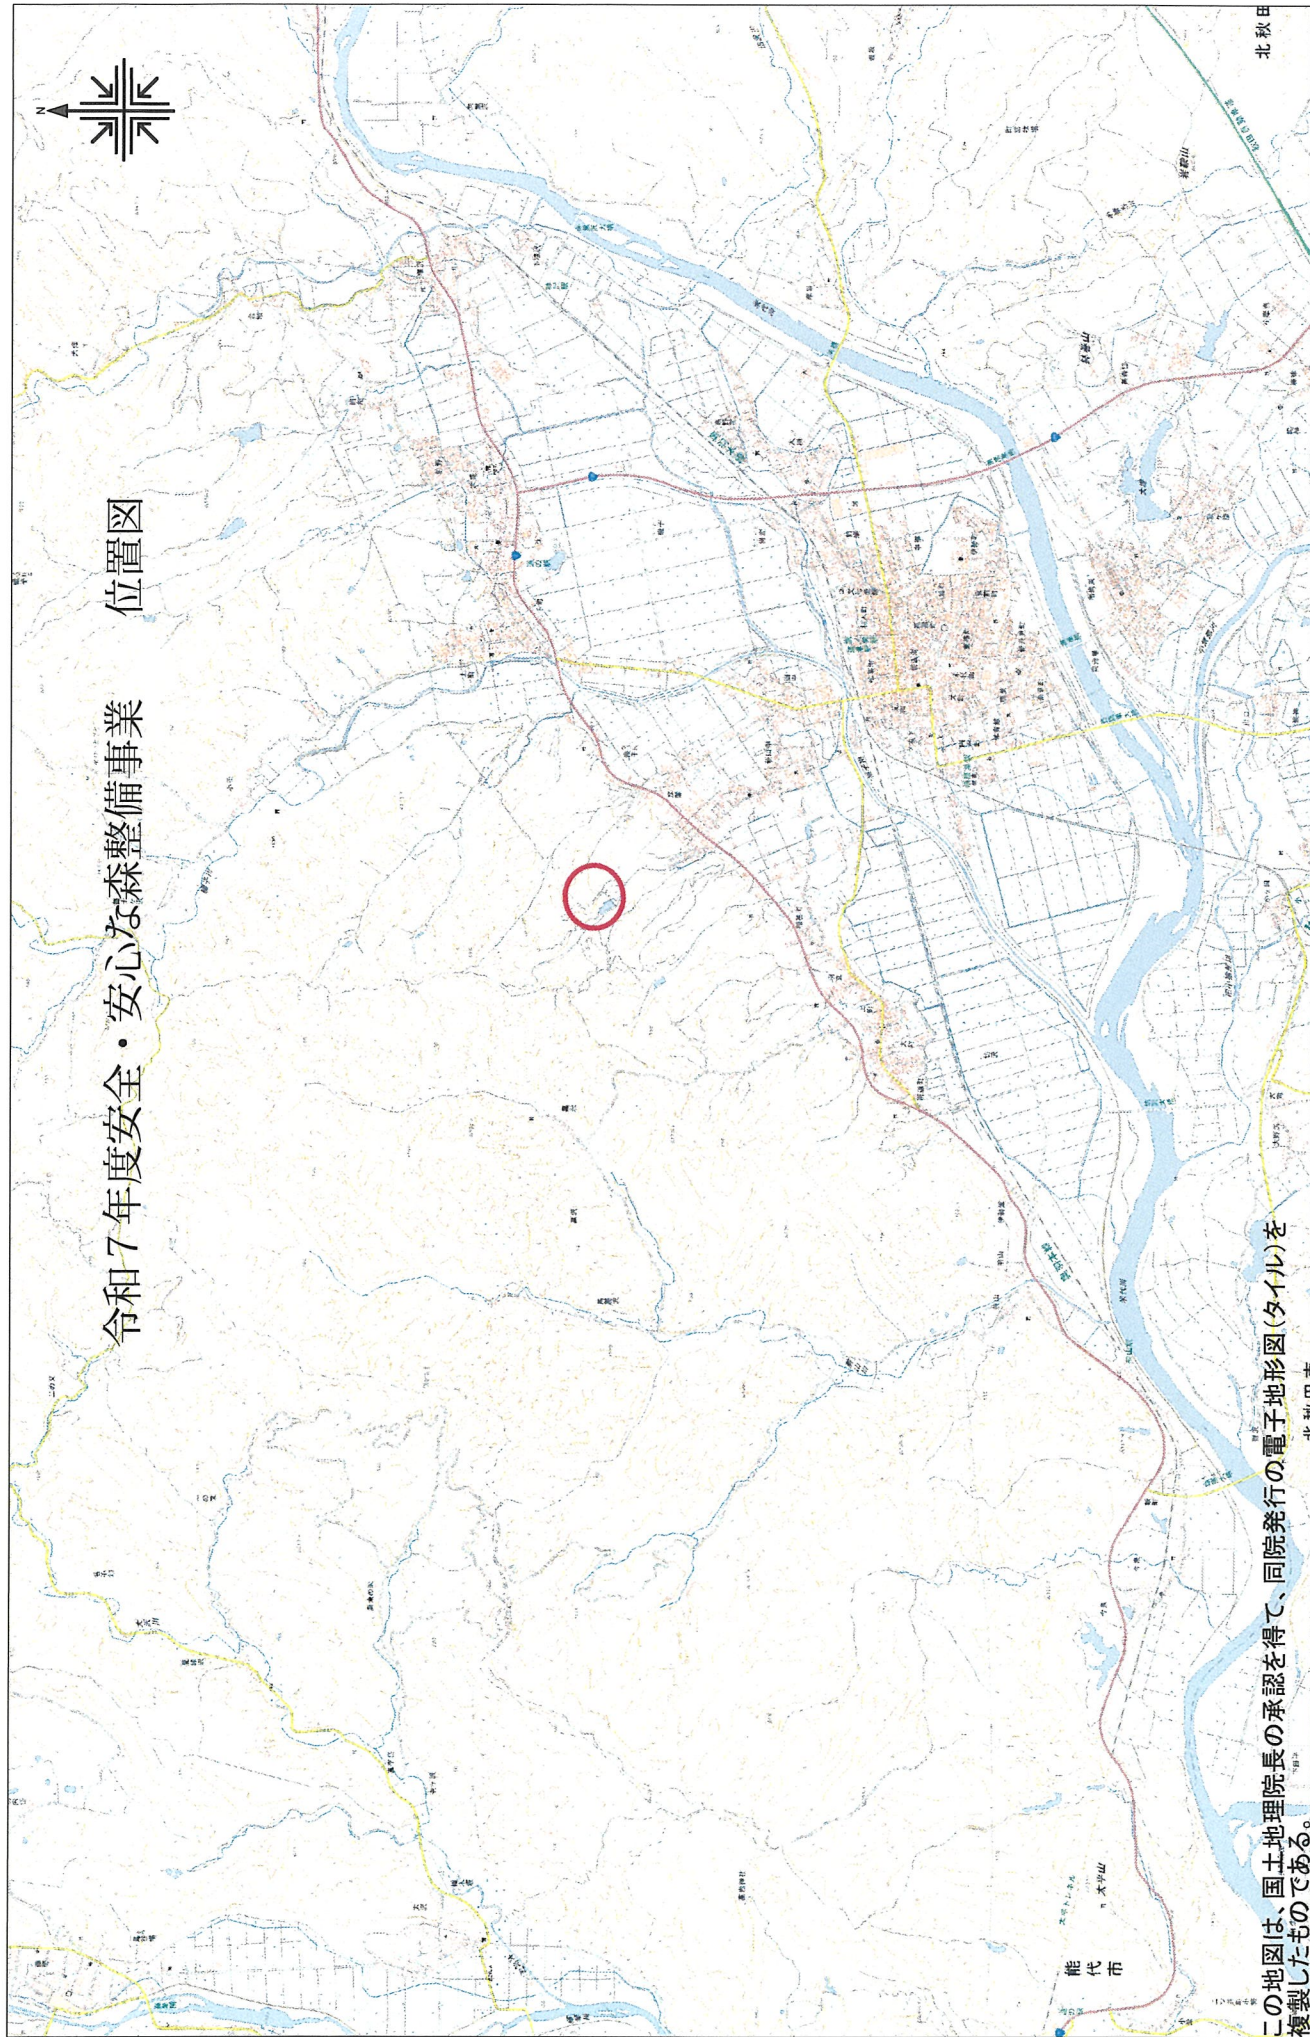

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図(タイル)を複製したものである。

UserID = RIN3